

# SUZUKI GSX-8S '23- / GSX-8R '24-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21699

REAR MUDGUARD


  
1 Person

  
30 min

  
EASY



FIX  
  
Nº 8

ALLEN  
  
Nº 4  
Nº 5

| ID. | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                       | DESCRIPTION                   | QTY. | REF.:           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|
| 1   |  | Guardabarros                      | Rear mudguard                 | 1    | 21699J/CM3      |
| 2   |  | Soporte                           | Support                       | 1    | SOPORIP4--21699 |
| 3   |  | Tuerca enjaulada de aluminio M6   | M6 cage nut                   | 2    | TUERCAJFM6--716 |
| 4   |  | Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x8       | Ø18x Ø9 xØ11 x8 silentblock   | 4    | SILENBGONE--064 |
| 5   |  | Casquillo con valona Ø15 xØ9 x7,5 | Ø15 xØ9 x7,5 bush with flange | 4    | CASQUI-1A---324 |
| 6   |  | Tornillo allen M6x20 Ø14 ISO7380  | M6x20 Ø14 ISO7380 Allen screw | 4    | TORNI-I7380-404 |
| 7   |  | Tornillo allen M6x16 Ø14 ISO7380  | M6x16 Ø14 ISO7380 Allen screw | 2    | TORNI-I7380-403 |
| 8   |  | Tapón tornillo M6                 | M6 screw cap                  | 4    | TAPON-----86    |


# SUZUKI GSX-8S '23- / GSX-8R '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE


RIGHT SIDE

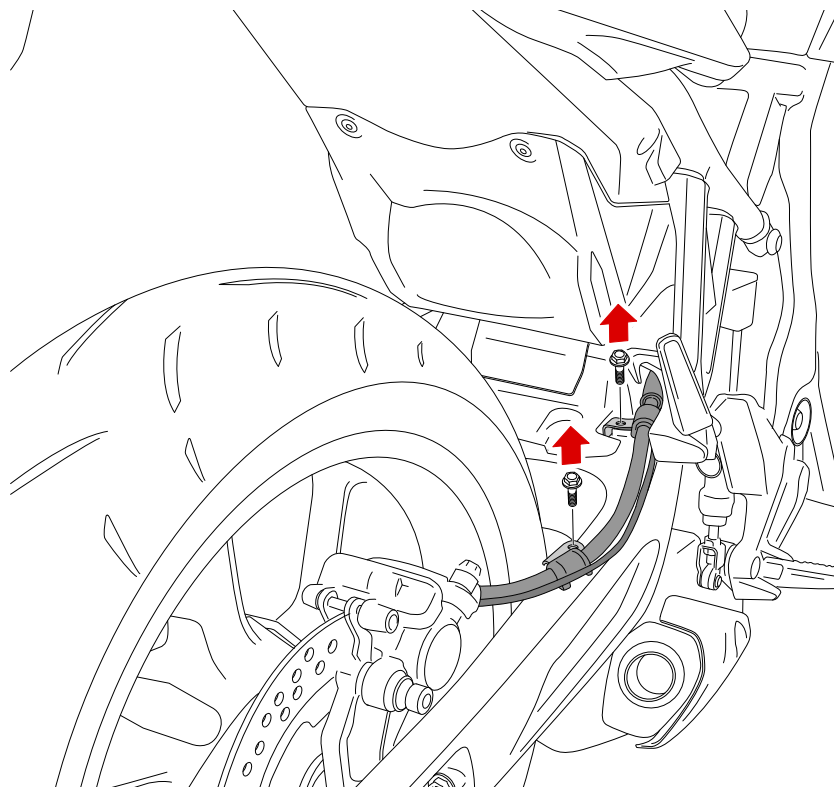

**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE

RIGHT SIDE

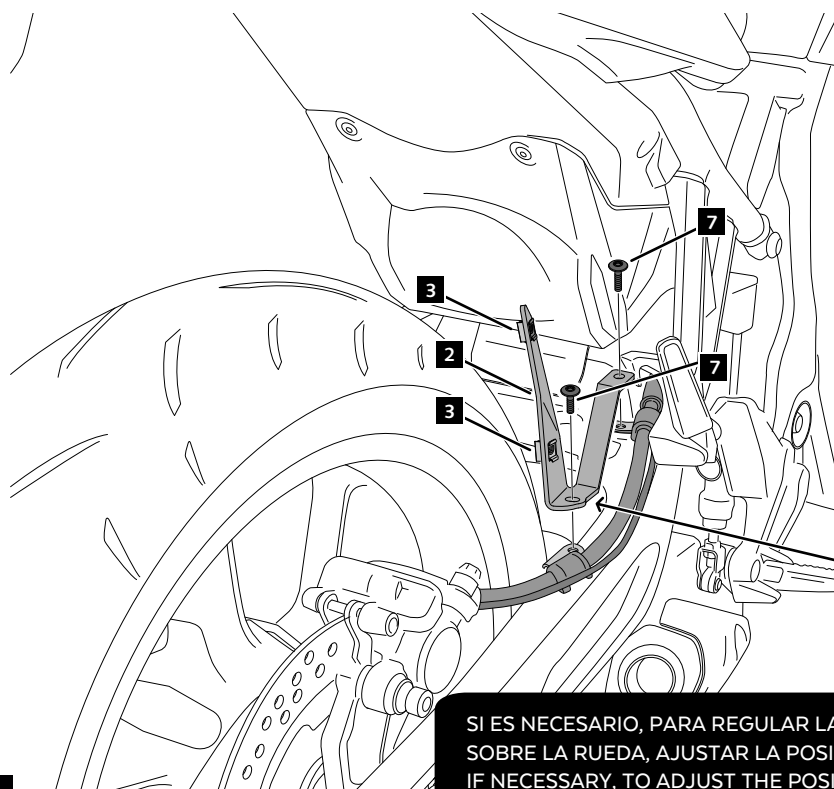

**7**



Par de apriete - 7 Nm  
Tightening torque - 7 Nm

SI ES NECESARIO, PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABARROS SOBRE LA RUEDA, AJUSTAR LA POSICIÓN DEL SOPORTE ID2.  
IF NECESSARY, TO ADJUST THE POSITION OF THE MUDGUARD ON THE WHEEL, ADJUST THE POSITION OF THE ID2 SUPPORT.


# SUZUKI GSX-8S '23- / GSX-8R '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE


## PUIG MUDGUARD PRE-ASSEMBLY

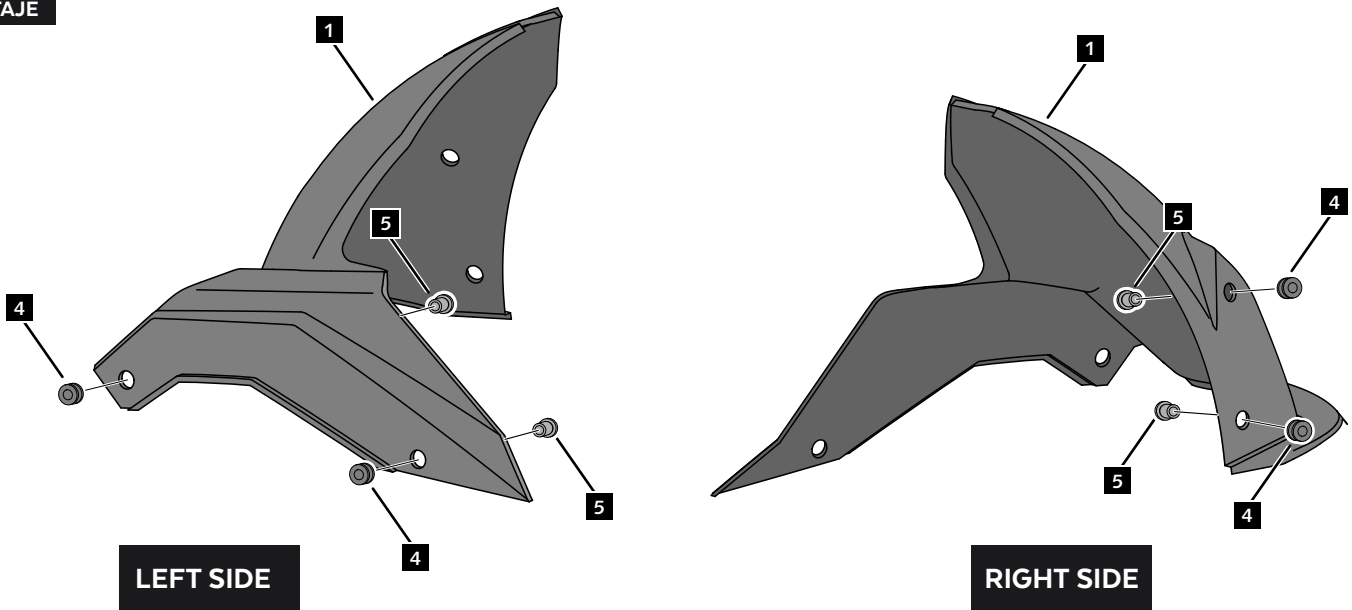

**4**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

LEFT SIDE

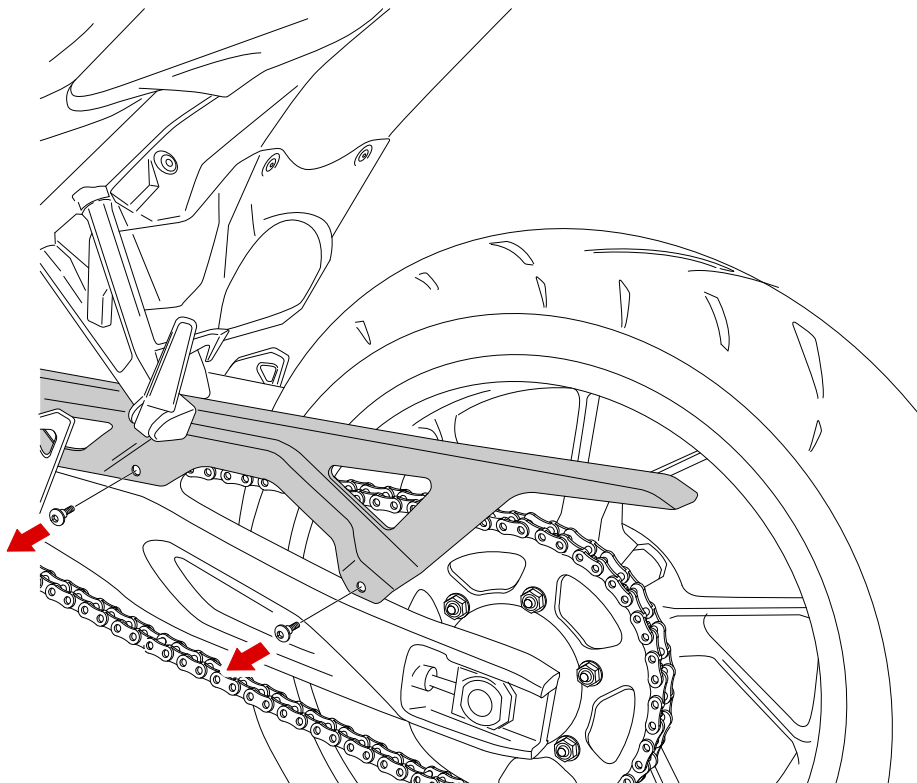


# SUZUKI GSX-8S '23- / GSX-8R '24-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE

LEFT SIDE

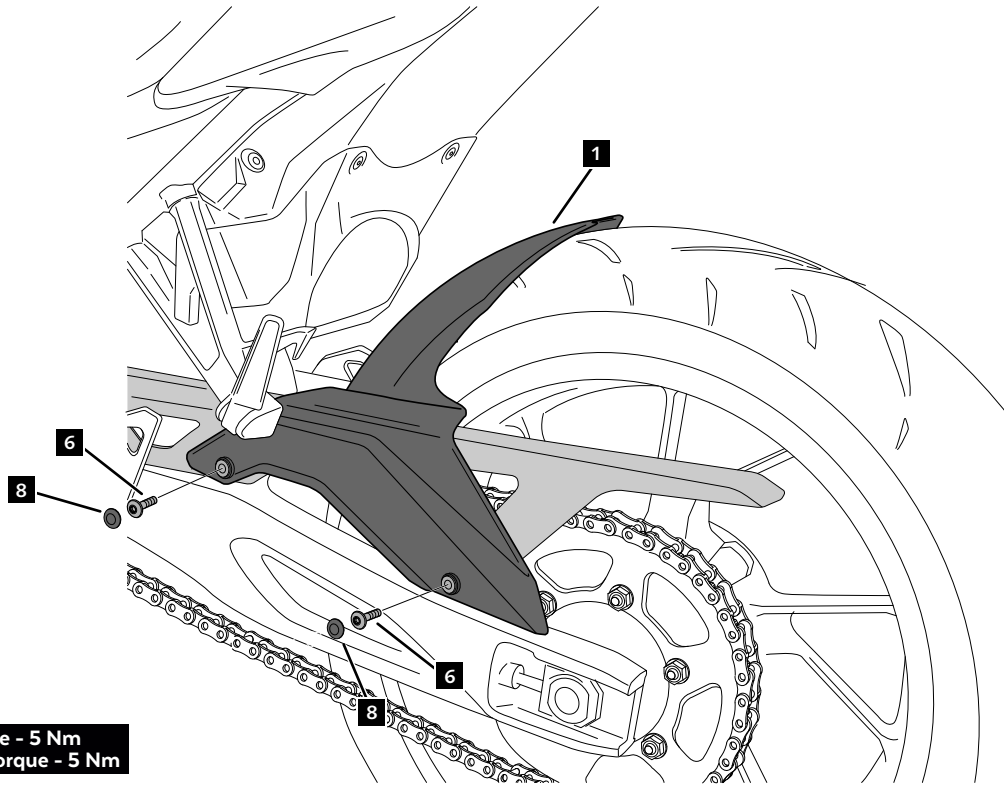


**6**  Par de apriete - 5 Nm  
Tightening torque - 5 Nm

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

RIGHT SIDE

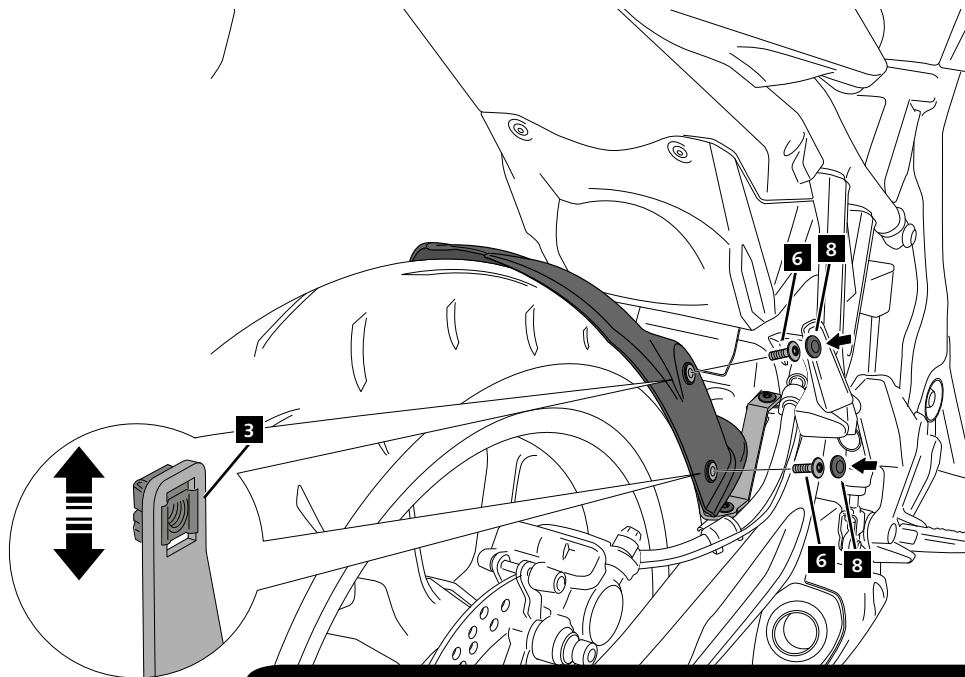

**6**  Par de apriete - 5 Nm  
Tightening torque - 5 Nm

PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABARROS SOBRE LA RUEDA,  
AFLOJAR LOS TORNILLOS ID6 Y SUBIR/BAJAR LA POSICIÓN DE LAS TUERCAS ID3  
TO ADJUST THE POSITION OF THE MUDGUARD ON THE WHEEL,  
LOOSEN THE ID-6 SCREWS AND RAISE/ LOWER THE POSITION OF THE ID-3 NUTS.